

www.pipelighting.it



PIPELIGHTING
ITALIA

FOLLOW US

 | Instagram



Milano - Roma






Innovazione
potenza e leggerezza

Soft light
senza diffusore





Waterproof
e operativo in ogni
condizione climatica | IP-67

Ogni unità è compatta
e fornita con una pratica
borsa di trasporto



A silhouette of a person standing on a small step, adjusting a large, vertical, rectangular studio light fixture mounted on a stand. The light fixture is illuminated from within, creating a bright glow. The person is holding a long pole that supports the light fixture. The background is a solid, dark blue color.

Unità controllate
via CRMX/wireless DMX

Professional
CRI-Index | oltre 97




PIPE 2

Power per color: **100 W**
 Max power: **200 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **5 000**
 IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **0,7 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **5 kg**

inflated	Lux@	Lux@	Lux@	Lux@
deflated	1m	2m	4m	6m
2600K	614	322	107	49
100%	1178	525	185	90
5700K	729	326	115	57
100%	1365	547	200	99
4250K	1280	649	213	107
100%	2368	1070	355	186

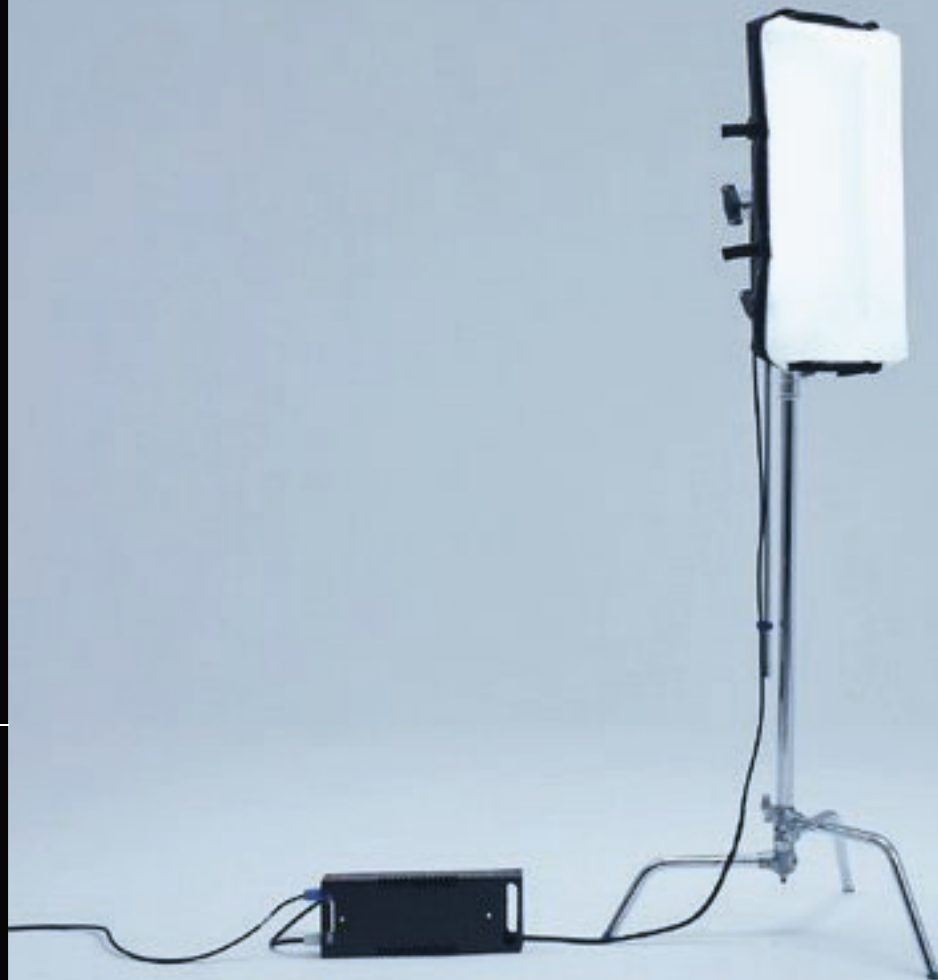

PIPE 4


Power per color: **200 W**
 Max power: **400 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **10 980**
 IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **1 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **6 kg**

inflated deflated	Lux@ 1m	Lux@ 2m	Lux@ 4m	Lux@ 6m
2600K	1020	511	169	81
100%	1970	841	291	145
5700K	1209	543	185	91
100%	2132	878	326	165
4250K	2124	984	345	170
100%	3819	1699	563	294



35 cm



135 cm



20 cm

PIPE 8

Power per color: **400 W**
 Max power: **800 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: 21 960
 IP rating: IP67

Lamphead weight: **1,7 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **9 kg**

inflated deflated	Lux@ 1m	Lux@ 2m	Lux@ 4m	Lux@ 6m
2600K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700K	1950	1370	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460



36 cm

260 cm


20 cm

PIPEWIDE 44

Power per color: **400 W**
 Max power: **800 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **21 960**
 IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **2,4 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **11 kg**

inflated deflated	Lux@ 1m	Lux@ 2m	Lux@ 4m	Lux@ 6m
2600K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700K	1950	903	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460

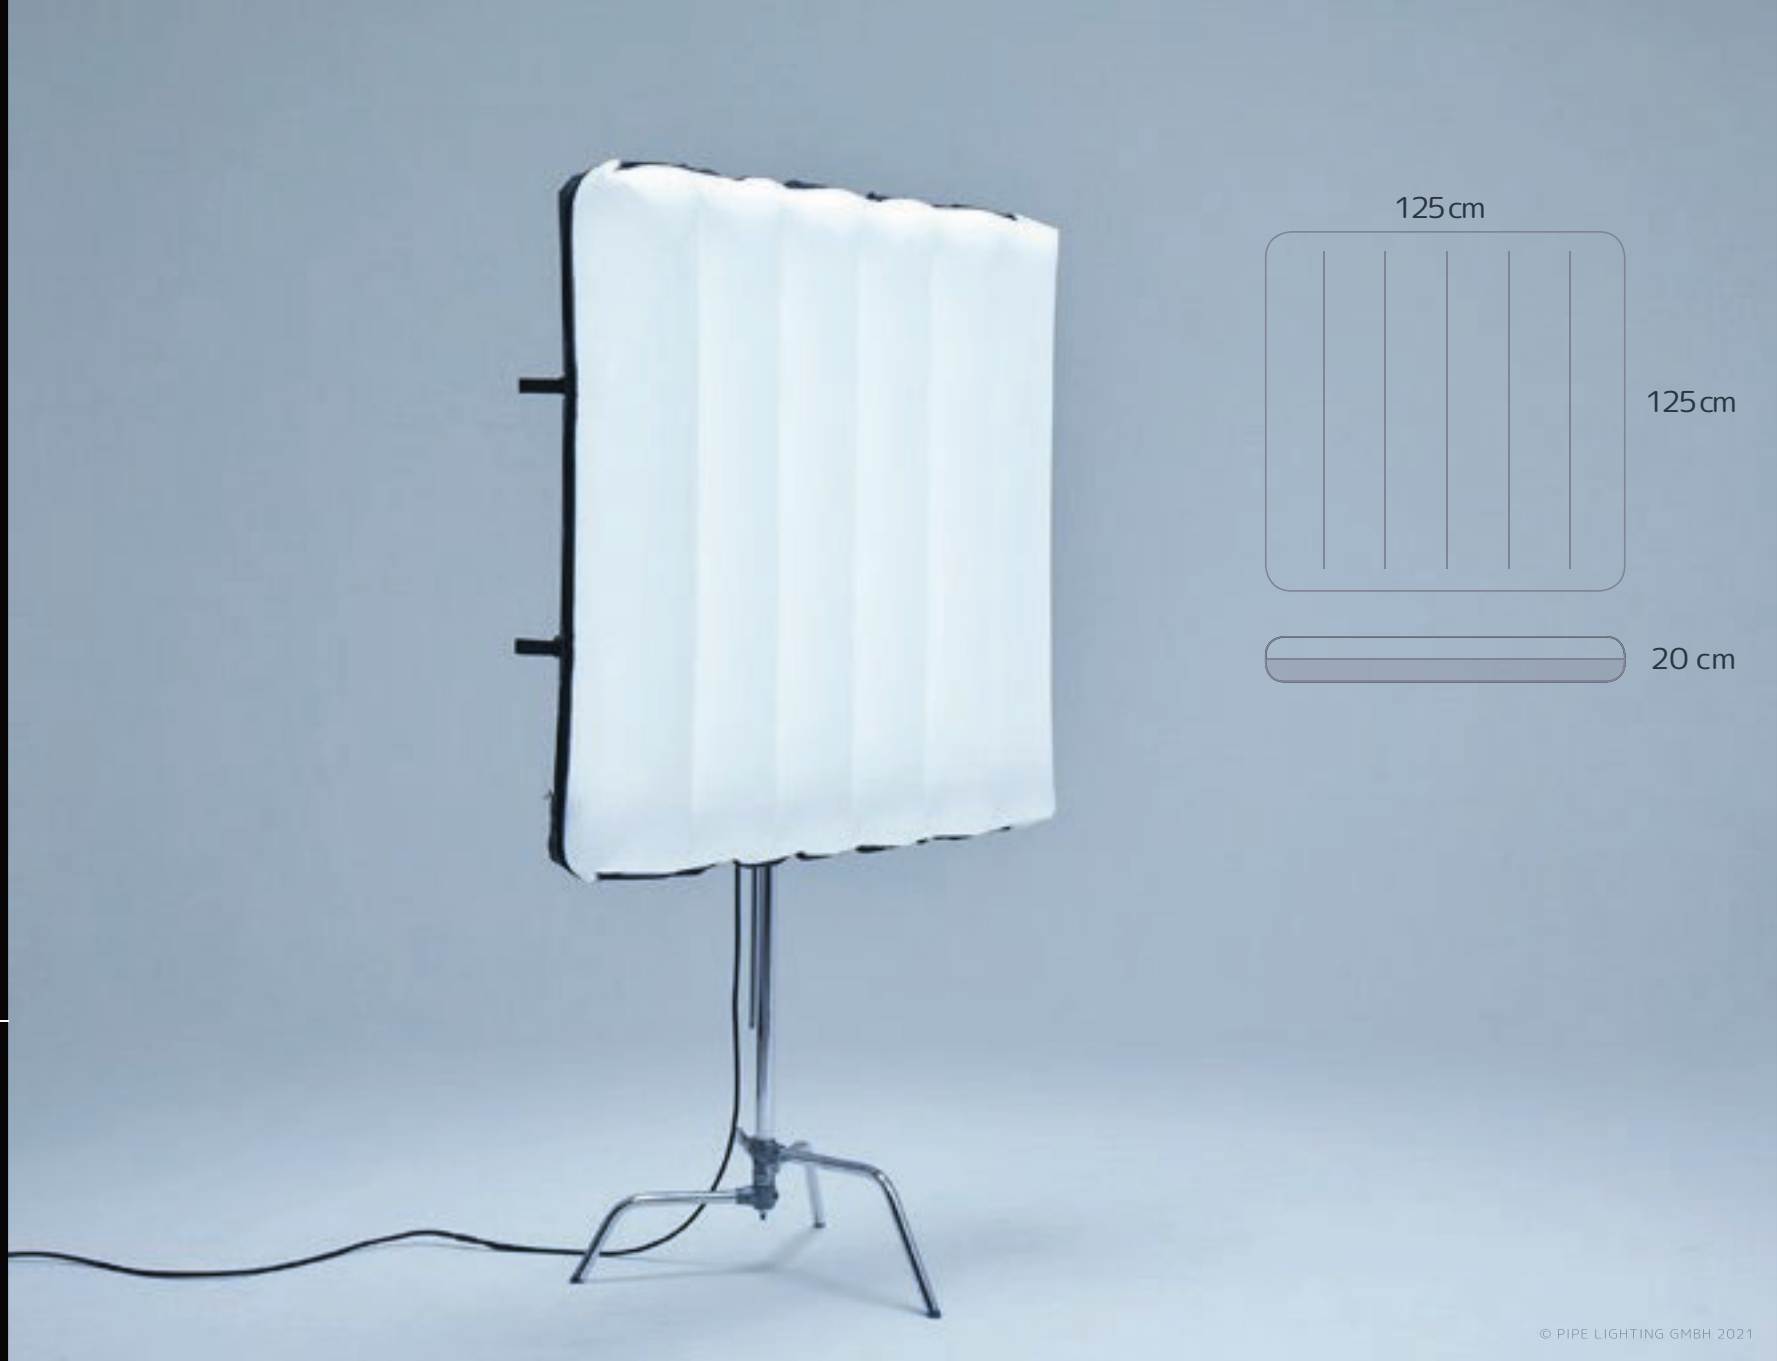

PIPEWIDE 63

Power per color: **400 W**
 Max power: **800 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **21 960**
 IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **2,5 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **11 kg**


inflated deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700 K	1950	903	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250 K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460



90 cm



180 cm



20 cm

PIPEWIDE 84

Power per color: **800 W**
 Max power: **1600 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Colour range:
(2600 K – 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **43 920**
 IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **3,6 kg**
 Kit weight incl.
 transportation bag: **14 kg**

inflated	Lux @	Lux @	Lux @	Lux @
deflated	1m	2m	4m	6m
2600 K	2890	1358	464	228
100%	5491	2227	785	396
5700 K	3315	1535	524	257
100%	6035	2431	889	425
4250 K	5882	2720	947	457
100%	10863	4420	1590	782




PIPETISSON



Power per color: **150 W**
 Max power: **300 W**
 Input voltage: **24 V**
 Dimming range: **0% – 100%**
 Single color range:
(2600 K or 5700 K)
 Mid range: **0% – 200%**
 Lumens: **8 240**
 IP rating: **IP67**

Fixture weight: **1,5 kg**
 Complete set weight
 including travel bag: **6 kg**



inflated deflated	Lux@ 1m	Lux@ 2m	Lux@ 4m	Lux@ 6m
2600K	816	409	135	65
100%	1576	673	233	116
5700K	967	434	148	73
100%	1706	702	261	132
4250K	1699	787	276	136
100%	3055	1359	450	235

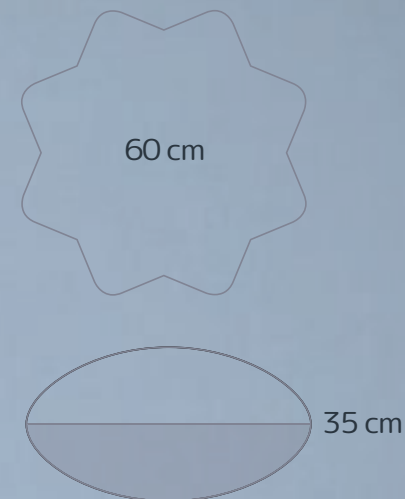

CRI 98 @ 2600 K

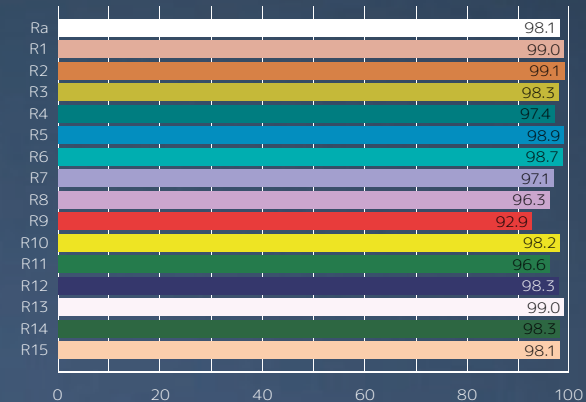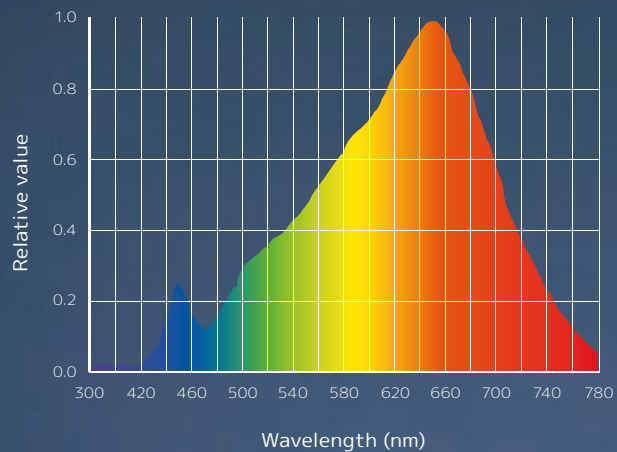

CRI 95 @ 5700 K

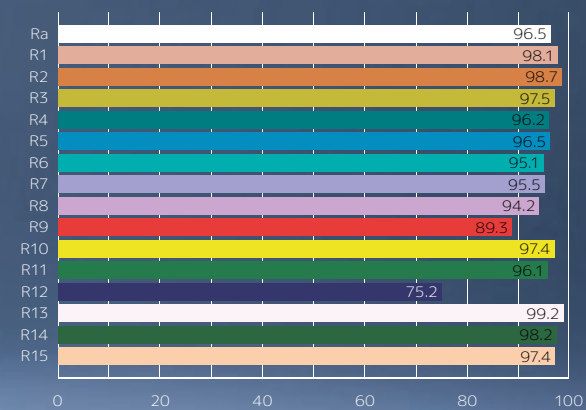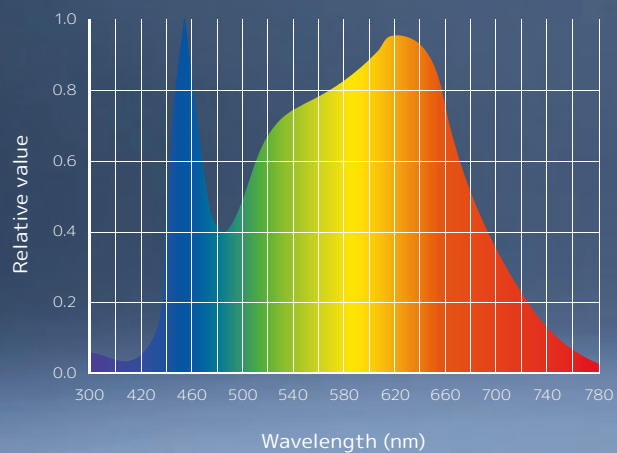


Model	PIPE 2	PIPE 4	PIPE 8	PIPEWIDE 44	PIPEWIDE 63	PIPEWIDE 84	PIPETISSON
Size (L x W x H), cm	65 x 35 x 20	135 x 35 x 20	260 x 36 x 20	125 x 125 x 20	180 x 90 x 20	240 x 120 x 20	35 x 60 ø
Weight, kg	0,7	1	1,7	2,4	2,5	3,6	1,5
Voltage, V	24	24	24	24	24	24	24
Current per color, A	4	8	16	16	16	16+16	6
Total power rating, W	200	400	800	800	800	1 600	300
345	95 +						
336	2600 K – 5700 K						
Lumens	5 490	10 980	21 960	21 960	21 960	43 920	8 240
IP rating	IP 67						

Ogni set è composto da

- Testata Gonfiabile
- Ballast con controllo colore e potenza
- Mount Baby Pin
- Cavo alimentazione
- Cavo estensione ballast testata
- Full Side Skirt (gonnellina)
- Soft Grid *
- Pompa gonfiaggio elettrica
- Borsa Trasporto

* Soft grid
fornito separatamente

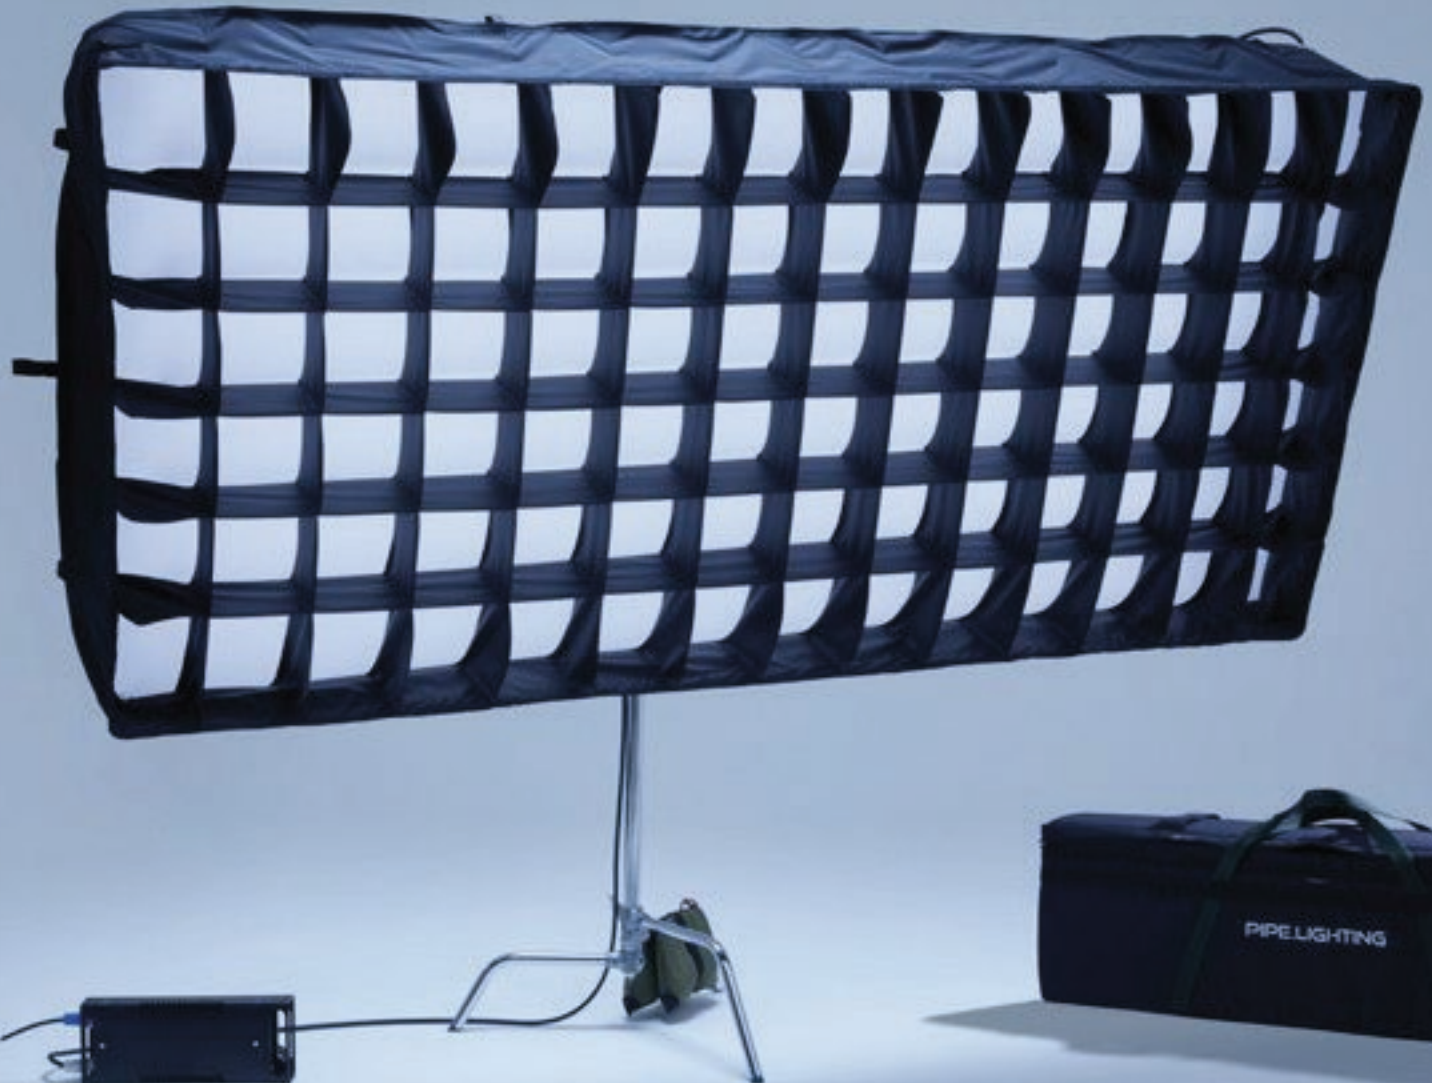

About Us

La Pipe Lighting nasce nel 2008, e a quel tempo la produzione era incentrata sui grandi palloni ad helium per l'industria cinematografica, sin quando la domanda per unità led molto potenti gonfiabili divenne impellente.

Immediatamente la Pipe Lighting è diventata la linea di riferimento per l'illuminazione cinematografica offrendo una rivoluzionaria copertura e potenza luminosa abbinata a una straordinaria leggerezza. Soluzioni mai immaginate prima e che hanno cambiato il paradigma della produzione cinematografica.

Oggi Pipe Lighting è disponibile a livello internazionale.

Questi i grandi vantaggi produttivi offerti al mondo cinematografico:

- Grande potenza e straordinaria leggerezza
- Riduzione estrema dei tempi di allestimento del set
- Nessuna necessità di diffondere la luce con accessori
- Waterproof, può lavorare sotto la pioggia e sott'acqua
- Compattezza e leggerezza di trasporto
- CRMX/wireless DMX control
- Professional CRI Index | oltre 97
- Raffreddamento senza rumore, nessuna ventola
- Flicker-free



Contacts

Pipe Lighting Italia

22012 Cernobbio (CO) Viale Matteotti 39

Tel. +39 031 510972

General Manager Dante Cecchin

+39 348 9177666

info@pipelighting.it

Pipe Lighting Roma Hub

00139 Roma

Via Gaspare Pacchiarotti 132

Tel. +39 06 87200894

Sales Manager Alessio Petracca

+39 393 9872804

roma.hub@pipelighting.it

FOLLOW US

 | Instagram



www.pipelighting.it

